


Plošinový zvedák

Je pneumatický nízkozdvíhací zvedák určený především do pneuservisů ke zvedání osobních automobilů do hmotnosti 2700 kg.

Vozidla se zvedají pomocí otočných ramen s posuvnými opěrkami. Pro zvedání se využívá stlačený vzduch bez nutnosti dalších energií. Zvedák se ovládá pedálem na jeho boku, zvedání zajišťuje pneumatický měch a nůžkový systém. Jištění je mechanické, ovládané pneumaticky, v několika polohách výšky plošiny. Lze objednat zvedák v provedení do země s upraveným rámem a ovládáním.

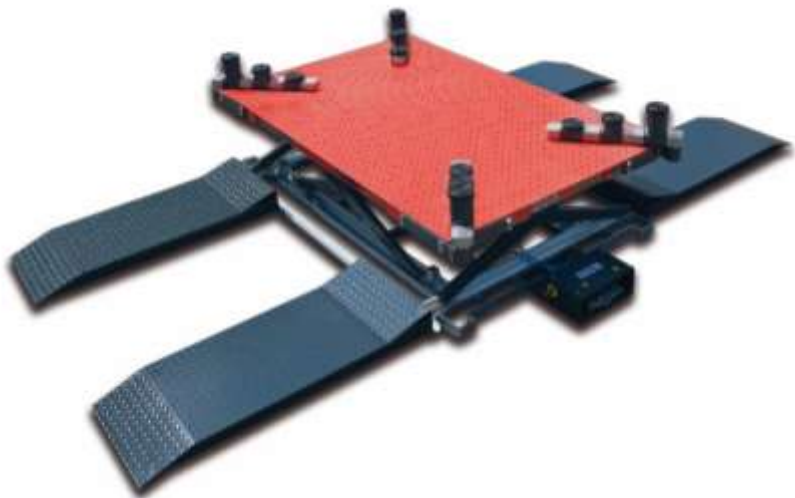

Technické údaje:


Šíře zvedáku	2300 mm
Délka zvedáku	3720 mm
Průjezdná šíře	2000 mm
Rozsah ramen	1300 – 2200 mm
Max. nosnost	2,7 t
Tlak vzduchu	5 – 7 bar
Celková váha	580 kg

Standardní příslušenství:

Otočná ramena + sada podpěr

Objednací číslo:

519 9476

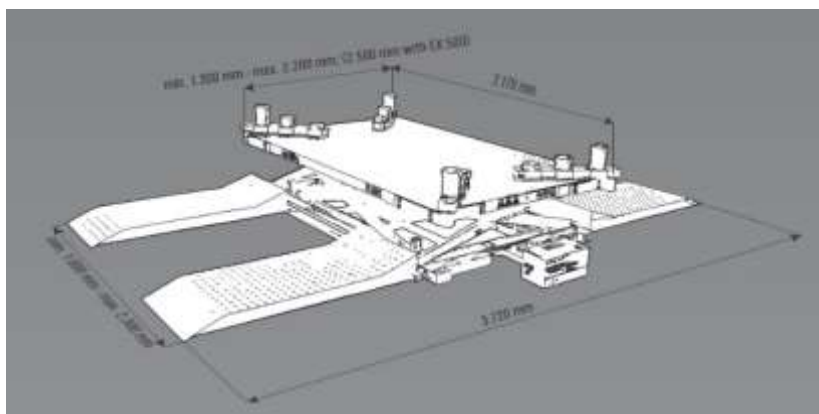

Příslušenství na objednávku:

A 100 - náhradní pryž na podpěru Ø 100 mm výška 22 mm